



LAMES DE TERRASSE SKYDECK

Les lames de terrasse composite SKYDECK présentent de nombreux avantages autant sur le plan esthétique que pratique : facilité de pose, longueur fixe, entretien minimal, fixation invisible etc. Elles ne se fendillent pas (pas d'échardes) et ne grisent pas sous l'action des UV. SKYDECK vous ouvre de nouvelles perspectives pour l'aménagement de vos espaces extérieurs.

DESCRIPTION

| | |
|-------------|---|
| Matériau | Extrudé 100% recyclable |
| Section | 20 mm X 140 mm |
| Longueur | 2 900 mm |
| Profil | 1 face lisse / 1 face striée Fixation invisible |
| Coloris | Ardoise - Terra cotta - Gallet |
| Composition | 60 % de particules de Bambou 30 % de polyéthylène de haute densité recyclé (HDPE) 10 % d'adjuvants (anti-fongiques, anti-UV, anti-oxydants, colorants, etc) |
| Assemblage | Par clip métallique |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Durabilité biologique | CL 4 |
| Densité | 1 380 kg/m ³ |
| Résistance au feu | Cfl-S1 |
| Dureté Brinell | 65 |

ACCESSOIRES

Support et fixations

Lambourdes bois CL4
Clip de départ
Sachet de 10 pcs - Réf : 170022
Clip de transition inox noir
Sachet de 100 pcs - Réf : 170471
Vis inox A2 4 x 40
Boîte de 100 pcs - Réf : 170096




Ardoise - Révèle une véritable touche contemporaine.

POSE

Instructions

Entraxe entre lambourdes = 300 mm maximum pour un usage domestique.
Prévoir impérativement un double lambourdage à chaque jonction de deux bouts de lames (une jonction = 4 clips).
Réaliser un point de fixation au centre de la lame (sur la longueur) au moyen d'une vis en biais dans la rainure.
Espace de dilatation sur la longueur en bout de lame = 6 mm.
Espace de dilatation sur la largeur entre les lames = 5 mm.
Espace de dilatation entre les lames et un mur = 15 mm minimum en largeur et en longueur.
Utiliser des vis inox.
Le sol doit être plan et les lambourdes bien arrimées sur le support.
Il est conseillé de positionner des entretoises sur l'ossature des lambourdes afin de les rendre solidaires.

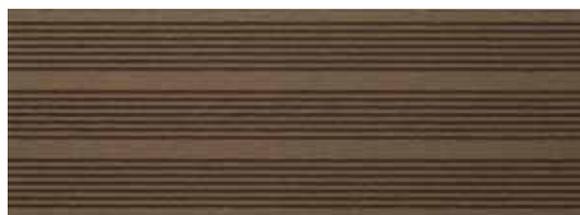

Terra cotta - Procure une sensation de confort et d'ensoleillement.

ENTRETIEN

Les premières expositions aux UV et aux intempéries font légèrement mais temporairement décolorer les lames. Par la suite les couleurs se stabilisent. Après la pose, nettoyer à l'eau savonneuse puis rincer abondamment, afin d'enlever les résidus d'additifs contenus dans la matière qui pourraient laisser quelques traces sans conséquences.

Entretien régulier

Balai brosse (dans le sens de la longueur des lames), savon, eau chaude

Si tâche de graisse

Nettoyant ménager adapté et rinçage à l'eau chaude

Si tâche en profondeur

Utiliser une brosse laiton dans le sens longitudinal, avec précaution toujours.

Si pose du barbecue sur la terrasse

Prévoir un tapis sous le barbecue pour éviter toute projection ou chute sur la terrasse.



Galet - Dégage un effet naturel



**NATURAL
WOOD**

ZAC du CIT - 13 Avenue de l'Europe 59223 Roncq
Tél. : +33 (0)3 20 68 46 68 - Fax : +33 (0)3 20 70 38 07
contact@natural-wood.fr - www.natural-wood.fr