


LA POSE

1




2

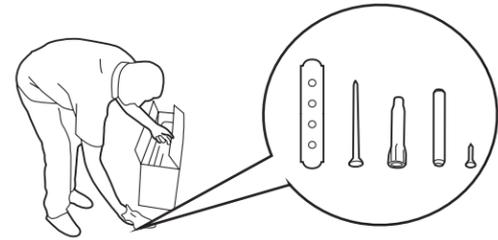


3



4

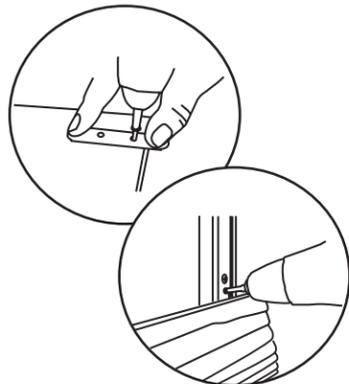

5

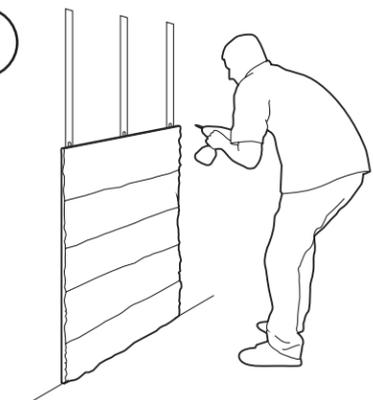

Pour visionner notre vidéo d'aide au montage, rendez-vous sur WWW.NATURAL-WOOD.FR

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



Pattes de fixation : attaches métalliques (fixer la lame sur le tasseau).



Tasseaux 20x57x900 cm
Emballage de 6 pièces

La mise en oeuvre de Wooden Wall sur ossature présente de nombreux avantages :

1. Aération
La circulation de l'air protège de l'humidité.

2. Accessibilité
Passages de gaines et câbles (écrans plat, luminaires..)

3. Facilité de démontage
Avec les pattes de fixation, le démontage se fait facilement.

4. Isolation
Il est possible d'intercaler un isolant entre les lames et le mur. Un vide d'air protégera aussi des variations thermiques entre la cloison et augmentera la stabilité du bois.

Pour plus d'informations sur la réglementation incendie dans les établissements recevant du public (ERP), voir la fiche technique sur notre site WWW.NATURAL-WOOD.FR